



**AIR FLEX NXT**  
JUOSTINĖS PJAUNAMOSIOS

# **VIS DAR IDEALIAUSIAS DERLIAUS NUÉMIMAS**

„AirFLEX NXT“ lanksti juostinė pjaunamoji tapo tvirtesnė ir našesnė.

Paprastas dizainas ir tobulas derliaus nuémimas.

Naujausi patobulinimai pagerina našumą ir patikimumą.

„NXT“ pjaunamoji orientuota į ateities ūkininkavimą.

Pjaunant lanksčiu režimu „AirFLEX NXT“ tobulai susidoros su tokiomis kultūromis, kaip žirniai, lęšiai ar sojų pupelės. Pjaunant standžiuoju režimu, pjaunamoji puikiai nupjaus tokias kultūras, kaip rapsai ar javai. Lankstaus režimo perjungimas į standujį režimą atliekamas iš jūsų kombaino kabinos, vieno mygtuko paspaudimu.

Lengva, greita, našu.





8240

Honey Bee®

AIRFLEX™



## **ORU VALDOMA LANKSTI PAUNAMOJI**

Nepriklausoma lanksti pjaunamoji yra lengva,  
greitai reaguojanti į reljefo pokyčius ir turinti daugybę įvairių nustatymų.



## **REVERSINĖ MECHANINĖ PAVARA**

Centrinė pavara sumažina svorį ir suteikia daugiau galios pjaunant ir surenkant pasėlius.

## **PERJUNKITE: LANKSTUS IR STANDUS PJOVIMO REŽIMAI**

Lankstaus režimo perjungimas į standų režimą atliekamas iš jūsų kombaino kabinos,  
vieno mygtuko spaudimu.

## **9' (229mm) PASLANKUMAS VERTIKALIAI**

„AirFLEX NXT“ efektyviai pjauna pasėlius dėl 9 colių (229 mm) paslankumo vertikaliai, per visą nepriklausomos pakabinamos pjaunamosios plotį. Mūsų reguliuojama orinė pakaba leidžia tiksliai valdyti pjaunamosios lankstumą ar standumą. Tai leidžia nupjauti net žemiausius ar sugulusius pasėlius.



# **PRALEISKITE DAUGIAU LAIKO KABINOJE**



## **PAPRASTAS VALDYMAS**

„AUTOMATIX“ yra pažangus valdymo terminalas, kurio pagalba paprastai ir visapusiškai valdysite „AirFLEX“ NXT pjaunamają.



## **TRANSPORTAVIMO VEŽIMĖLIS**

Pjaunamosios transportavimo sistemos atnaujinimai leidžia vežimėlių prikabinti ir atkabinti viena lengvai pasiekiamą rankeną.



## **OPTIMIZUOTA PJAUNAMOSIOS AUKŠČIO KONTROLĖS SISTEMA**

Pneumatinė ratų sistema, užtikrina geresnį veikimą nelygioje ir minkštoje vietovėje, veikdama kartu su pakabinamu rėmu. Tai užtikrina pjaunamosios tikslią reakciją į aukščio pokyčius.

## **SLYDIMO ATRAMOS REGULIUOJAMOS IŠ KABINOS**

Pjaunant lanksčiuoju režimu slydimo atramos užtikrina pastovų ražienų aukštį nuo 0 iki 8 colių per visą pjaunamosios plotį.  
Atramos gali būti akimirksniu reguliuojamos iš kombaino kabinos.





### **IŠILGINĖ SRAIGĖ**

Didesnis 12 colių (305 mm) skersmens, hidrauliškai valdoma išilginė sraigė, pagreitina nupjautų kultūrų masės patekimą nuo transporterių į kombaino tiektuvą. Tobulas pasirinkimas kūlant stambias ar susivélusias kultūras, tokias kaip žirniai, garstyčios.



### **SIAURO PROFILIO VERTIKALUS ATPJOVIMAS**

Atnaujinto dizaino vertikalūs šoniniai atpjovėjai pagaminti iš plonesnio profilio.

## **TIKSLUS DERLIAUS NUÉMIMAS**



### **PATOBULINTA ORO PAGALVIŲ VIETA**


Naujo dizaino oro pagalvės tolygiai paskirsto apkrovą pjaunamajai.

Tai leidžian tiksliau kopijuoti lauko paviršių per visą pjaunamosios plotį ir sumažina piovimo juostos ir slydimo atramų dėvėjimąsi.

# **SIAURO PROFILIO ŠONINIAI SKIRTUVAI**

Nauji 5 colių storio šoniniai skirtuvai keičia buvusius 8 colių.  
Plonesni skirtuvai sumažina pasėlių guldymą ir pagerina manevringumą galulaukėse ir pasėliuose.



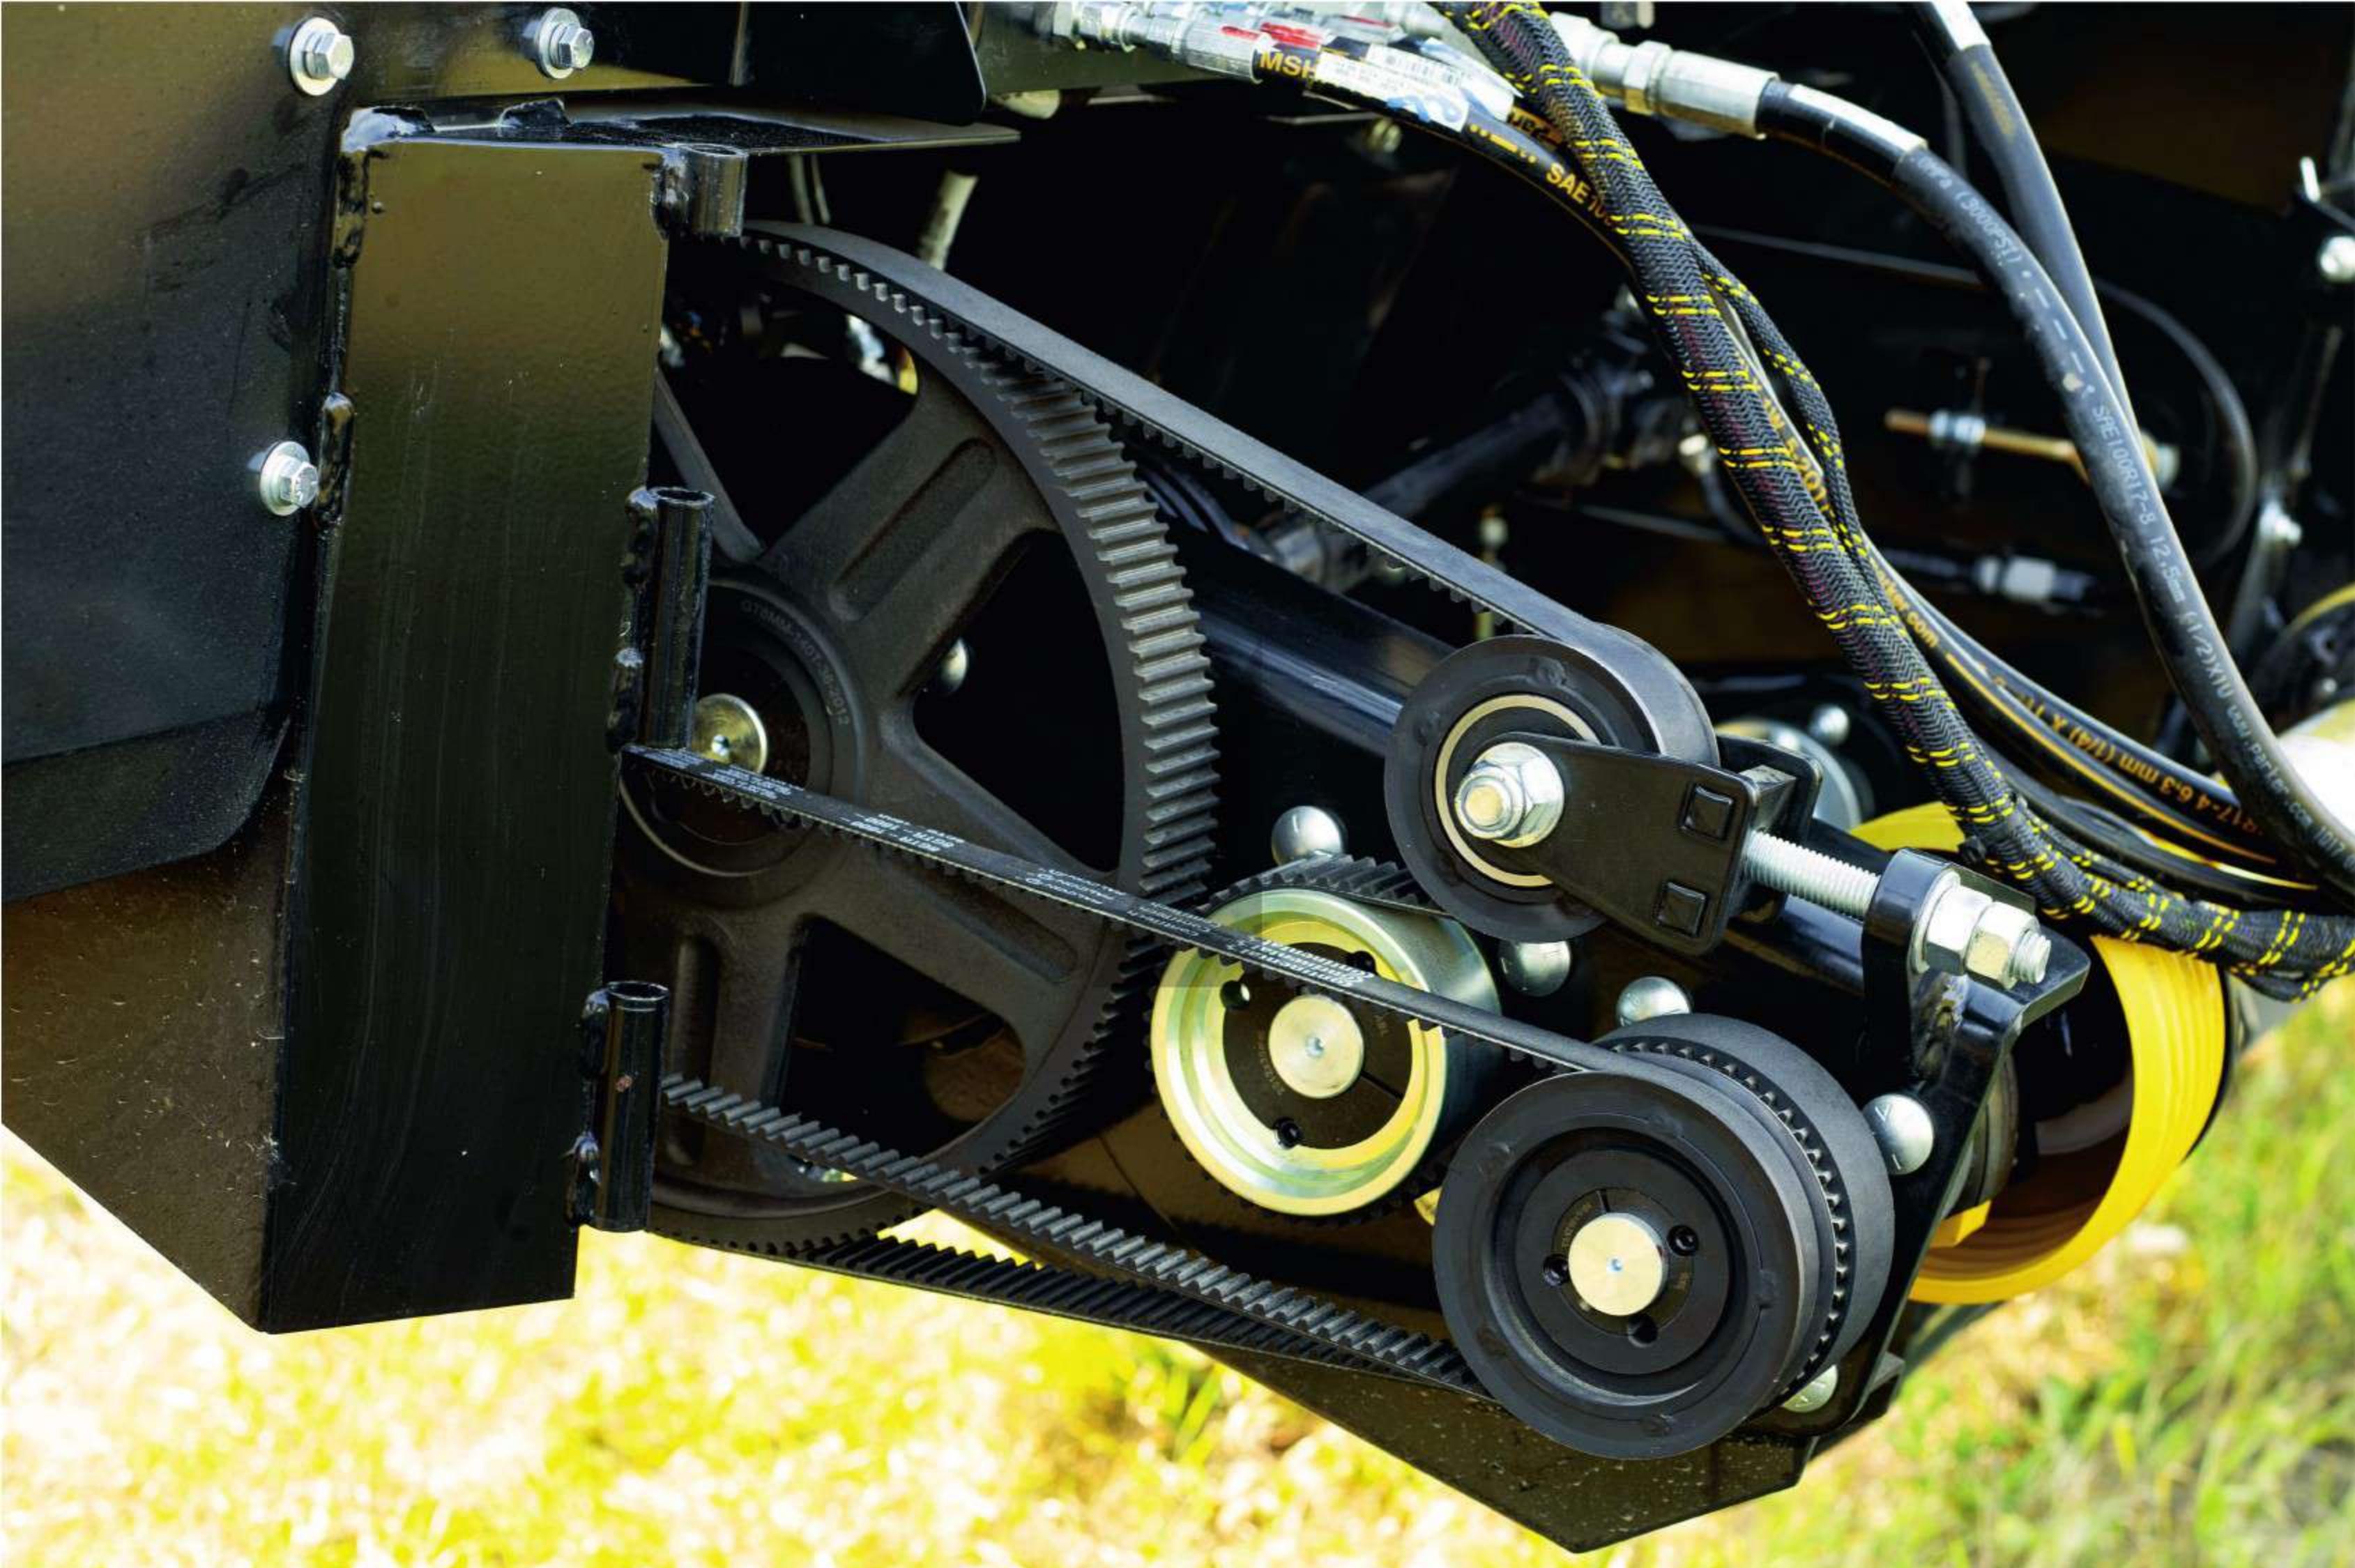




## **REVERSUOJAMA, CENTRINIO VALDYMO MECHANINÉ PAVARA**

Daugumoje pjaunamujų montuojamos sudėtingos hidraulinės pavaro sistemos, kurios gali būti perdaug apkraunamos. Paprastas „Honey Bee“ dizainas užtikrina pastovią perduodamą galią. Išvengiama pjaunamosios bangavimo ir sumažintas siūbavimas bei šokinėjimas, kuris išprastas sunkesnėse konstrukcijose. Tais retais atvejais, kai jūsų kombainas vis tiek užsikemša, galite pjaunamają atjungti tiesiai iš kabinos. Lankstūs transporeteriai, peilio pavara ir padavimo sraigtas kartu su kombainu veiks atbuline eiga.



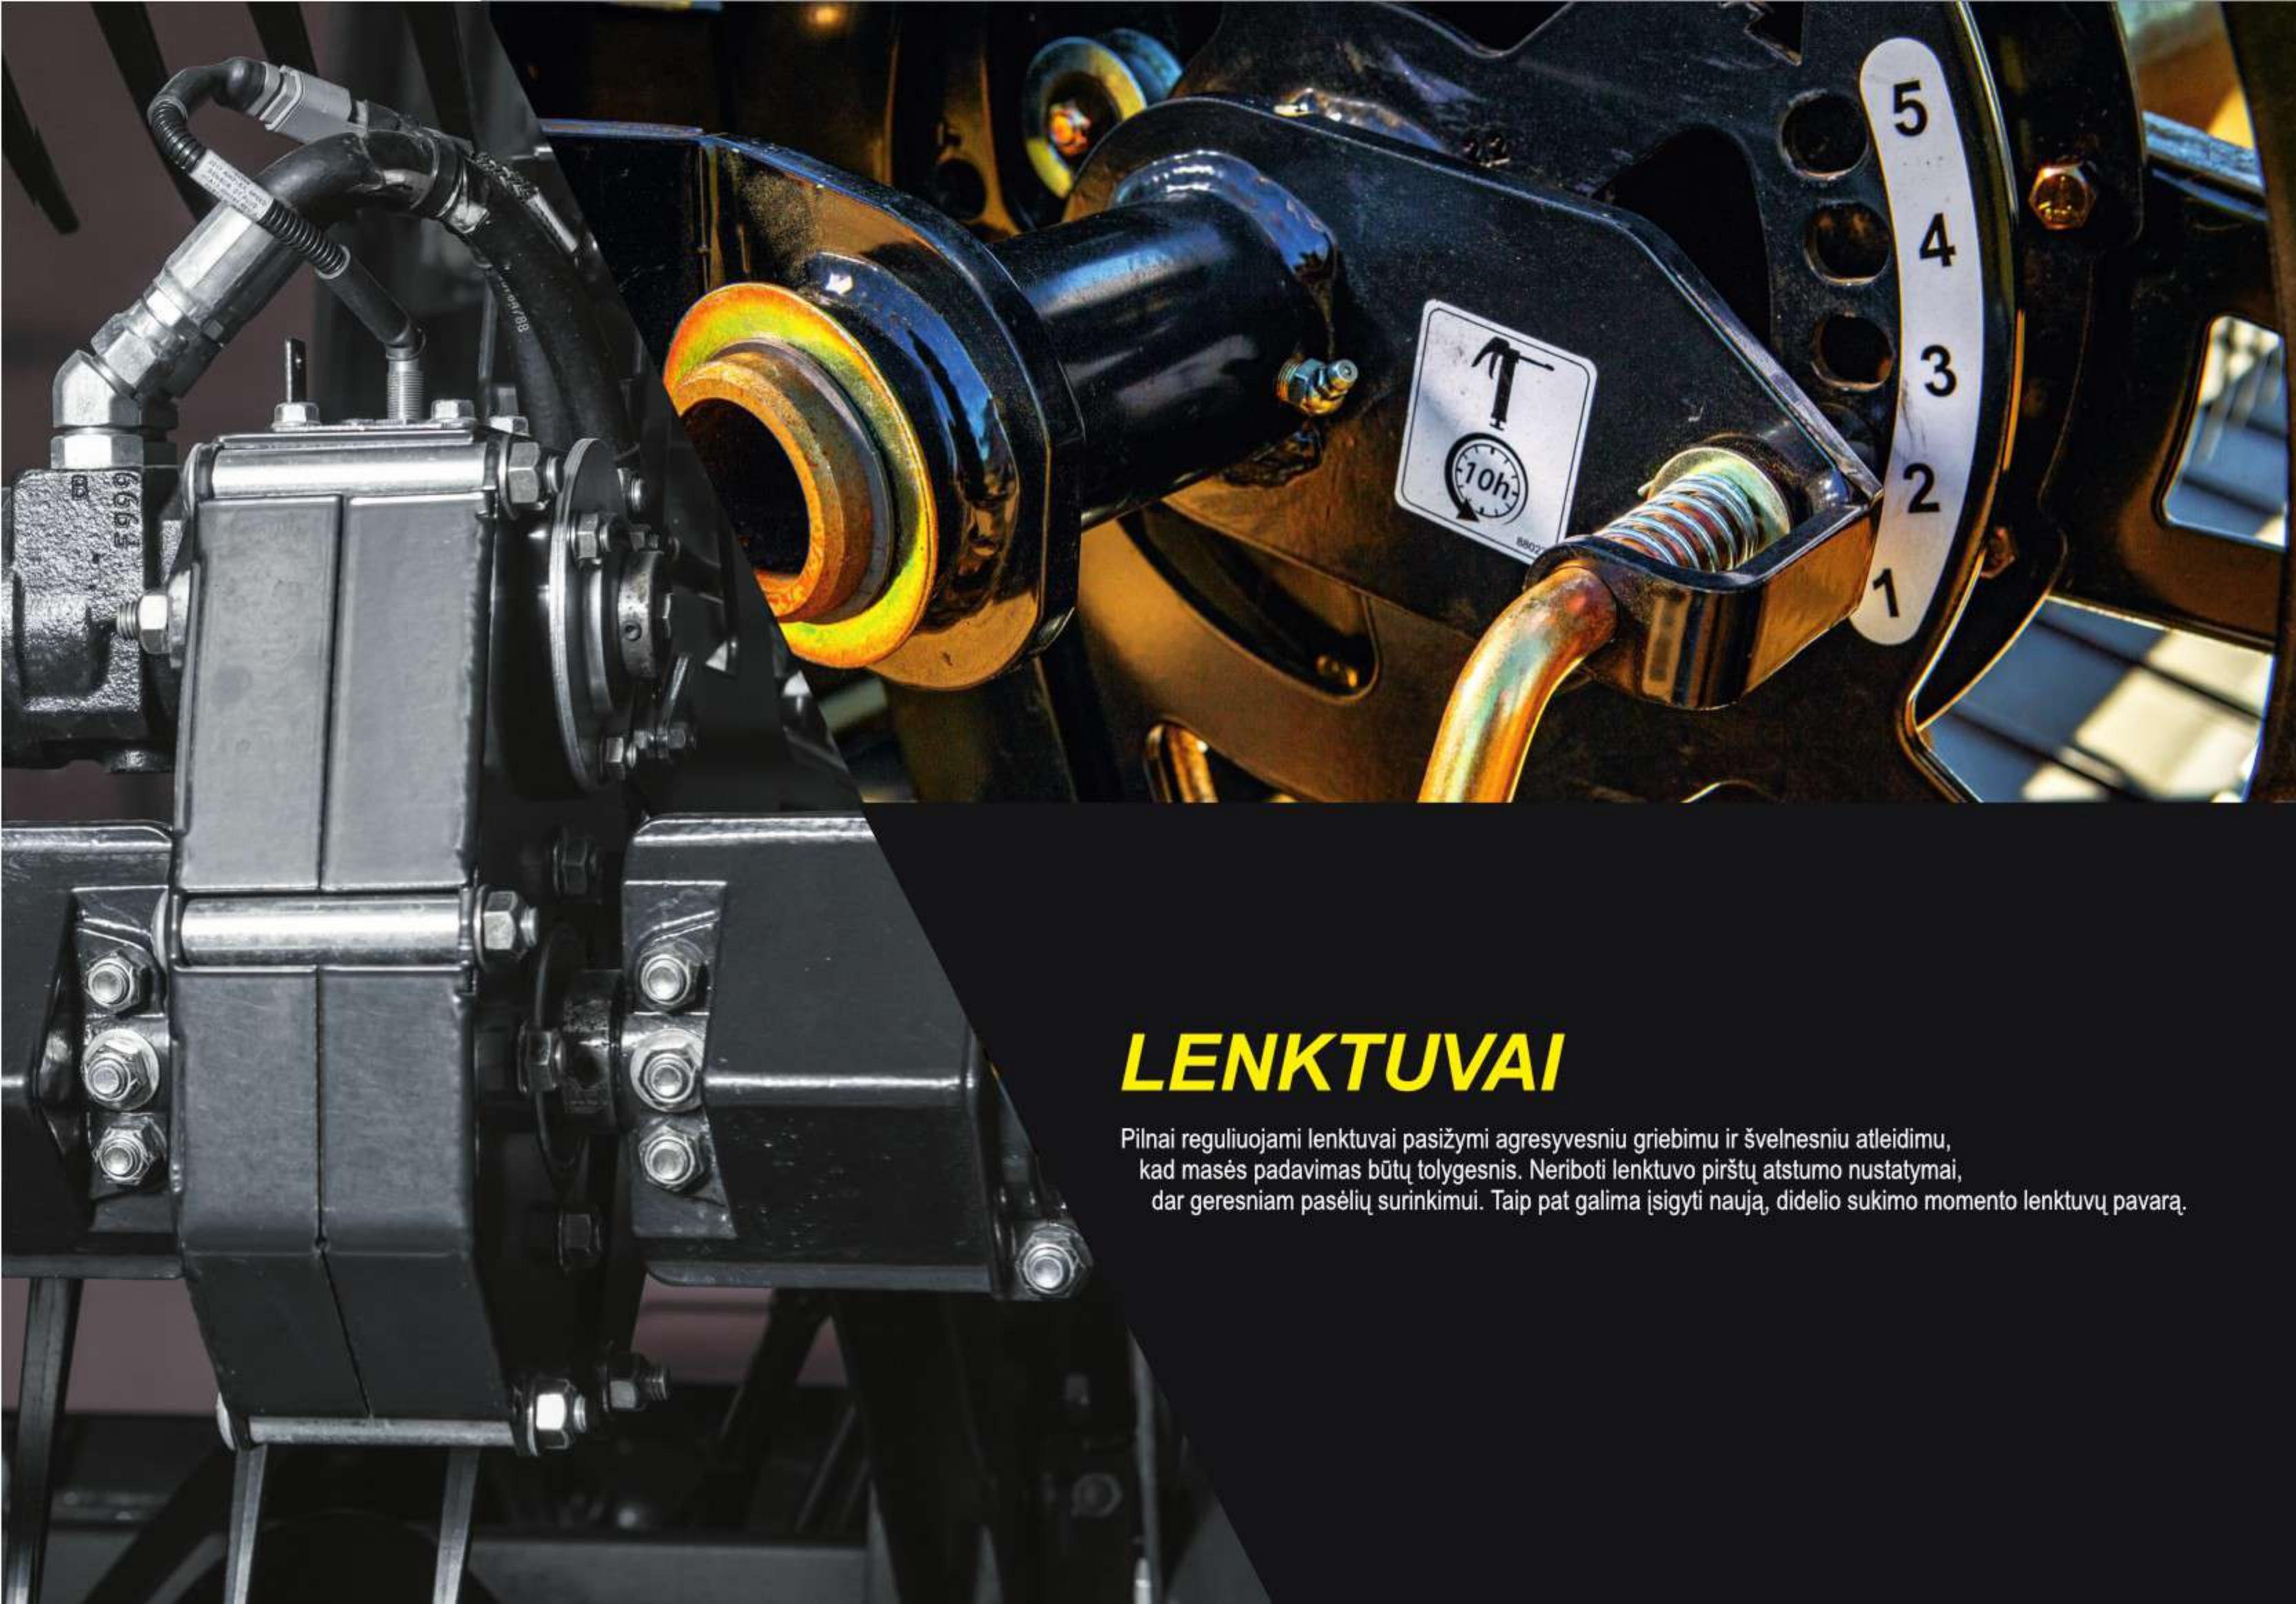


## LENKTUVAI

Pilnai reguliuojami lenktuvai pasižymi agresyvesniu griebimu ir švelnesniu atleidimu, kad masės padavimas būtų tolygesnis. Neriboti lenktuvo pirštų atstumo nustatymai, dar geresniams pasėlių surinkimui. Taip pat galima įsigyti naujā, didelio sukimo momento lenktuvų pavara.

## **ŽEMO PJOVIMO PEILIŲ SISTEMA**

Sklandžiai veikianti, centralizuotai valdoma peilio pavara užtikrina galingą piovimą ir didesnį pjaunamosos patvarumą. Tuo pačiu naudojamas lengvesnis ir rationalesnis masės skirstytuvas. Jo žemas profilis nupjauna pasėlius labai arti žemės. Peilių patobulinimai sumažina pjaunamosios masę 12%. Taip sumažinama pavaros komponentų vibracija ir virpesiai, padidinamas komponentų tarnavimo laikas.

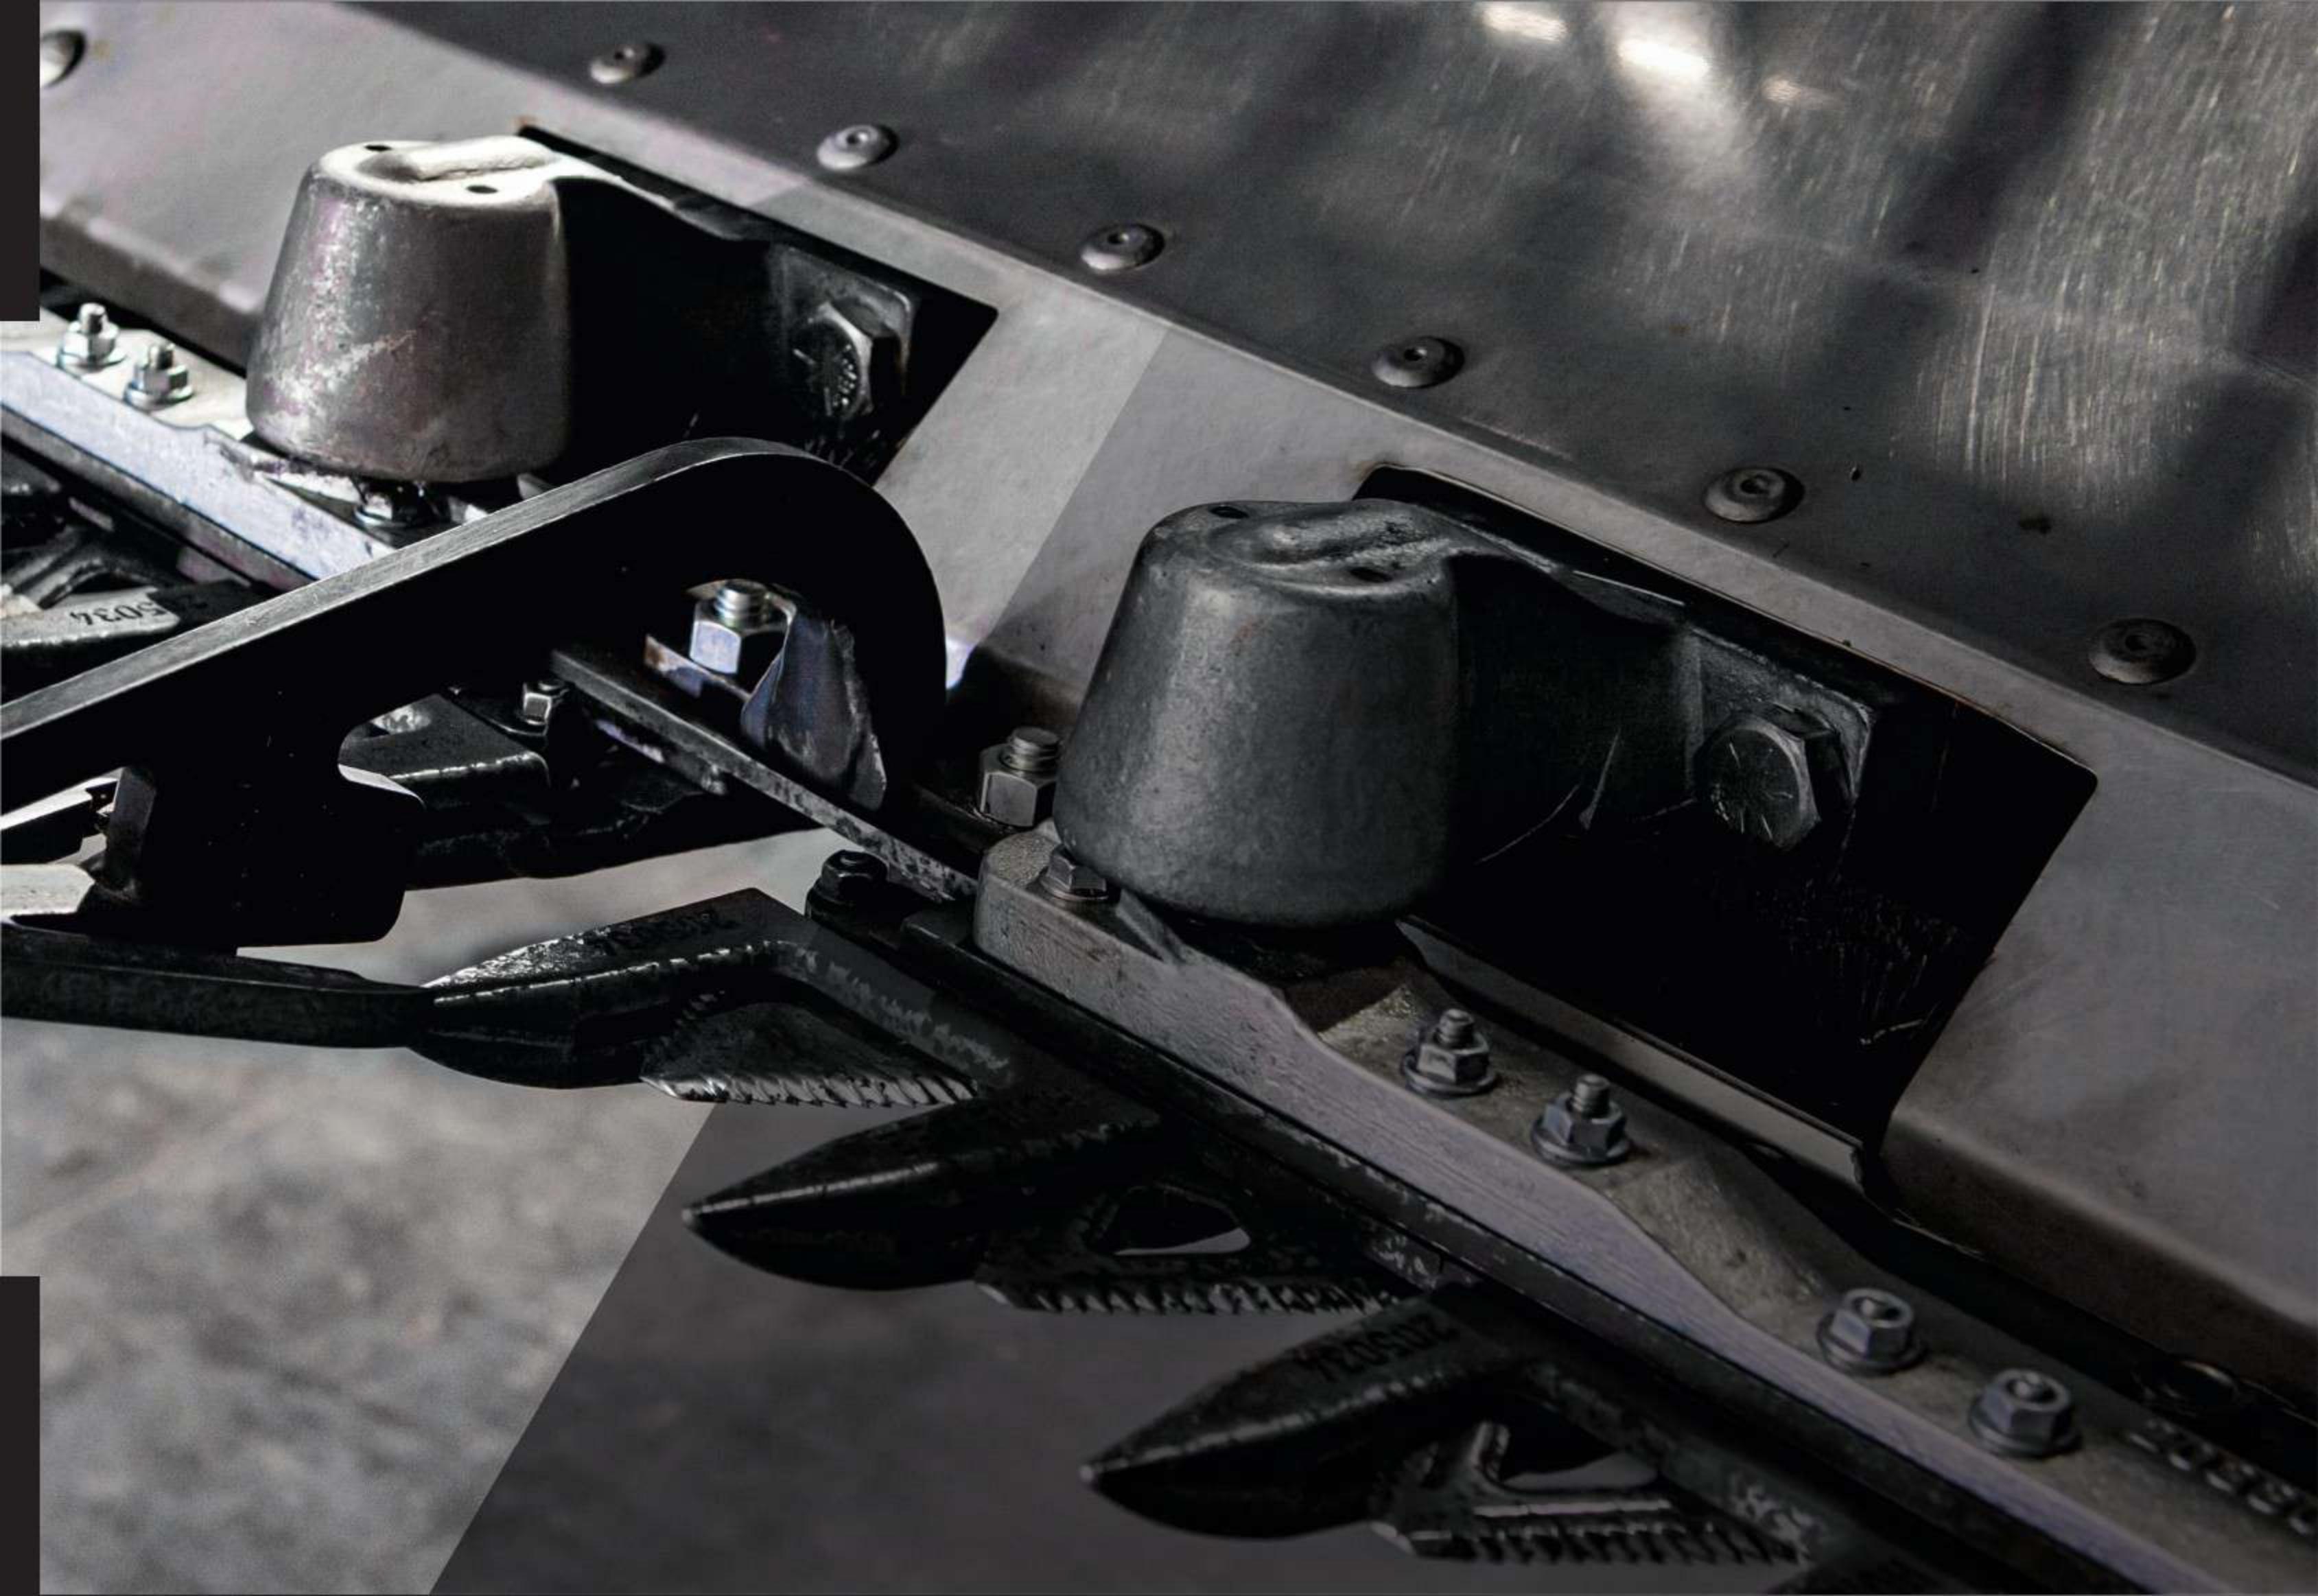



AIRFLEX<sup>™</sup>



# **DAUGIAU GALIOS, DAUGIAU FUNKCIJŲ EFEKTYVESNIS KURO SUVARTOJIMAS**



## **PNEUMATINĖ LANKSTI SISTEMA**

Neribotas lankstumas, žemiausias pjovimas, trumpesni pjaunamosios judėjimo intervalai, net 9' (229 mm) paslankumas vertikaliai.



## **MECHANINĖ PAVAROS SISTEMA**

Centre sumontuota pavaros sistema užtikrina našų pjovimą. Pjaunamosios yra geriau subalansuotos ir lengvesnės.



## **SIAURI ŠONINAI SKYDAI**

Nauji 5 colių storio šoniniai skydai keičia buvusius 8 colių. Plonesni galiniai skydai ir pasėlių atskirtuvai sumažina pasėlių guldymą ir pagerina manevringumą galulaukėse ir pasėliuose.



## **PNEUMATINĖ RATŪ VALDYMO SISTEMA**

Užtikrina geresnį pjovimą nelygiuose ar minkštuose laukuose. Veikia kartu su pakabinamu rėmu, skirtu tiksliai palaikyti pjaunamosios aukštį.



## **DAUG ERDVĖS APLINK LENKTUVŲ SIJĄ**

„AirFLEX NXT“ turi 80 colių centrinio būgno angą. Tai leidžia padidinti masės pralaidumą ir maksimaliai padidinti kombaino našumą.



## **OPTIMALUS PJAUNAMOSIOS SVORIS**

Net 40% lengvesnė pjaunamoji lyginant su panašiais gaminiais rinkoje. Mažesnis žemės suspaudimas, mažesnė tikimybė užklimpti laukuose, efektyvesnis degalų suvartojimas.



## **IŠ KABINOS VALDOMOS SLYDIMO ATRAMOS**

Pjaunant lanksčiuoju režimu slydimo atramos užtikrina pastovų ražienų aukštį nuo 0 iki 8 colių (203 mm) per visą pjaunamosios plotį. Atramos gali būti akimirksniu reguliuojamos iš kombaino kabinos.

## „AIRFLEX NXT“ PJAUNAMUJŲ TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Modelis</b>	AFN225	AFN230	AFN236	AFN240	AFN245	AFN250	AFN260
<b>Plotis</b>	25' (7.6 m)	30' (9.1 m)	36' (11 m)	40' (12.2 m)	45' (13.7 m)	50' (15.2 m)	60' (18.3 m)
<b>Dabinis svoris</b>	6,769 lbs (3,070 kg)	7,398 lbs (3,356 kg)	7,912 lbs (3,589 kg)	8,660 lbs (3,928 kg)	8,990 lbs (4,078 kg)	9,226 lbs (4,185 kg)	10,371 lbs (4,704 kg)
<b>Versijos</b>	Visų kultūrų pjovimui – lankstaus ir standaus pjovimo režimai. Atraminiai ratai, rėmo pakaba, standi pjaunamosios aukščio kontrolė.						
<b>Pjovimo sistema</b>	Standartinė – „Honey Bee“ pjovimo sistema su „SCH ProCut“ oru valdomomis sekcijomis						
<b>Peilių pavara</b>	Standartinė komplektacija – pilnai synchronizuota mechaninė peilių pavara						
<b>Pjovimo juosta</b>	Standartinė komplektacija – su segmentinėmis plokštėmis						
<b>Pjaunamoji</b>	Standartinė komplektacija – didelio našumo įtempimo sistema ir mechaninė pavara						
<b>Pjaunamosios stalas</b>	Standartinė komplektacija – didelio našumo įtempimo sistema ir mechaninė pavara						
<b>Hidraulinė sistema</b>	Standartinė komplektacija – hidraulika apribota tik kombaino hidraulinės sisemos						
<b>Lankstumas</b>	Standartinė komplektacija – 9' (229 mm) paunamosios paslankumas vertikaliai						
<b>Pjaunamosios aukštis</b>	Standartinė komplektacija – kombainui reikalinga pjaunamosios aukščio funkcija						
<b>„Automatix Lite“ valdymo sistema</b>	Standartinė komplektacija – kombaino kabinos valdymo terminale						
<b>Reversuojama, mechaninė pavara</b>	Standartinė komplektacija						
<b>Pneumatinė sistema</b>	Standartinė komplektacija - sumontuotas oro kompresorius su kabinos valdikliais („Automatix Lite“ sistema)						
<b>Reguliuojamos slydimo atramos</b>	Papildoma komplektacija – hidrauliškai reguliuojamos slydimo atramos iš kombaino kabinos. Galima reguliuoti pjovimo aukštį dirbant lanksčiuoju režimu nuo 0" iki 8" colių (203 mm).						
<b>Išilginė sraigė</b>	Papildoma komplektacija – pasėlių masės pagalbinis sraigtas 12' (305 mm) skersmens.						
<b>„HB“ lenktuvai</b>	Standartinė komplektacija – didelio stiprumo, didelio našumo lenktuvai su keliais javų nustatymais ir tarpų tarp pirštų parinktimi.						
<b>Lenktuvų pavara</b>	Standartinė komplektacija – centrinė hidraulinė lenktuvų pavara (papildomai galima rinktis didelio sukimo momento lenktuvų pavara).						
<b>Lenktuvai</b>	Standartinė komplektacija – naudojant kombainų funkcijas						
<b>Lėto transportavimo sistema</b>	Papildoma komplektacija – transportavimui keliais su elektriniais stabdziais (RV arba AG jungtys)						
<b>Padangos / Ratai / Stebulės / Velenai</b>	Standartinė komplektacija						
<b>Adapteris kombainui</b>	Galima naudoti su daugeliu savaeigų kombainų modelių						
<b>Automatinis lenktuvų greičio reguliavimas</b>	Standartinė komplektacija – kombainas turi turėti lenktuvų greičio valdymo sistemą.						
<b>Pneumatinė ratų sistema su rėmo pakaba</b>	Papildoma komplektacija – pneumiškai valdomi atraminiai ratai veikia kartu su pakabinamu rėmu, kad būtų galima tiksliau reaguoti pjaunamosios aukštij.						
<b>Serviso intervalai</b>	4 x 10 valandų peilių tepimo intervalas / 15 x 50 valandų pavaros tepimas						
<b>Pjovimo juostos slydimo atramos</b>	Standartinė komplektacija – neriklausoma						
<b>„HB“ vertikalūs atpjovėjai</b>	Papildoma komplektacija – valdoma mechanine peilio pavara						



AIR FLEX<sup>NXT</sup>  
JUOSTINĖS PJAUNAMOSIOS



# žemtiekimas

ANNO 1959

## BIRŽAI

Tiekimo g. 4  
Tel. +370 450 31 383

## KAUNAS

B. Brazdžionio g. 20  
Tel. +370 620 95 790

## ŠILALĖ

Parko g. 8  
Tel. +370 614 20 756



[www.zemtiekimas.lt](http://www.zemtiekimas.lt)



[zemtiekimas](#)



[zemtiekimas](#)



[zemtiekimas](#)